




3D Παροχή
Αέρα



Ιονιστής



Ηλεκτρική Αντίσταση
Λεκάνης
Συμπυκνωμάτων

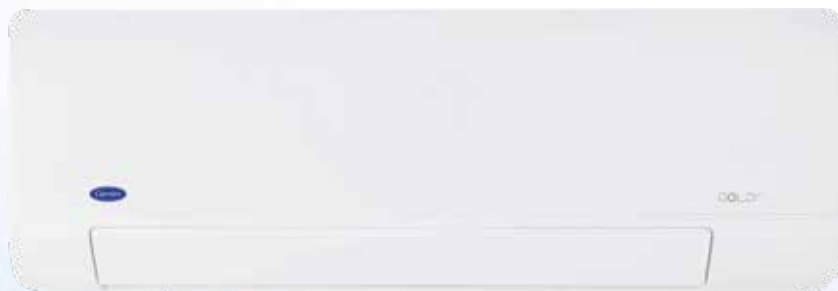

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Με κορυφαία ενεργειακή κλάση A+++ σε Ψύξη και Θέρμανση, στη θερμή ζώνη, η σειρά GOLD ND ανεβάζει τον πήχη. Η νέα γενιά GOLD ND συνδυάζει εντυπωσιακό, μίνιμαλ σχεδιασμό εσωτερικής μονάδας, το οικολογικό ψυκτικό R-32, καθώς και έξυπνη συνδεσιμότητα με Wi-Fi Active για πλήρη έλεγχο από οπουδήποτε.

Το κομψό, εργονομικό τηλεχειριστήριο και το προηγμένο σύστημα 3D Airflow, με αυτόματη οριζόντια και κάθετη κίνηση περσίδων, προσφέρουν άψογη, ομοιόμορφη ροή αέρα και αξεπέραστη άνεση σε κάθε σημείο του χώρου.

Η σειρά GOLD ND δεν είναι απλώς ένα κλιματιστικό — είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία υψηλής απόδοσης, design και τεχνολογίας επόμενης γενιάς.



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Φίλτρο Τριπλής Δράσης: Cold Catalyst, Active Carbon, Silver Ion



Ιονιστής



Base Pan Heater



Crankcase Heater



Λειτουργία ECO



3D Παροχή Αέρα



Wi-Fi Active



Τρεις Επιλογές Ισχύος Λειτουργίας
(50%-75%-100%) Gear Operation



Λειτουργία Turbo



Λειτουργία Follow Me



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού



Λειτουργία Wind Avoid Me (Breeze Away)



Αναμονή 1W



Comfort Hotel Manager: Κλείδωμα ορίου θερμοκρασίας & υπενθύμιση αλλαγής φίλτρου στις μονάδες τοίχου



Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού



Λειτουργία Απομνημόνευσης Θέσης Περιοίδας



Αυτόματη Επανεκκίνηση



Λειτουργία Ύπνου



Λειτουργία Θέρμανσης στους 8°C



Λειτουργία Θέρμανσης/Ψύξης σε ακραίες καιρικές συνθήκες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ		38QHE/ 42QHE09D8SHA	38QHE/ 42QHE12D8SHA	38QHE/ 42QHE18D8SHA	38QHE/ 42QHE24D8SHA
Ψυκτική Απόδοση	Btu/h	8.871 (4.503-13.000)	11.942 (4.503-13.511)	18.084 (12.795-20.916)	24.225 (7.233-27.978)
	kW	2.6 (1.32-3.81)	3.5 (1.32-3.96)	5.3 (3.75-6.13)	7.1 (2.12-8.20)
Θερμική Απόδοση	Btu/h	10.236 (3.003-15.013)	13.307 (3.003-15.490)	19.790 (8.803-23.099)	26.272 (5.323-28.012)
	kW	3.0 (0.88-4.40)	3.9 (0.88-4.54)	5.8 (2.58-6.77)	7.7 (1.56-8.21)
SEER	W/W	9.0	8.5	8.5	8.6
Ενεργειακή Κλάση		A+++	A+++	A+++	A+++
SCOP (μεσαία ζώνη)	W/W	4.6	4.6	4.6	4.6
Ενεργειακή Κλάση		A++	A++	A++	A++
SCOP (θερμή ζώνη)	W/W	6	5.4	5.6	5.3
Ενεργειακή Κλάση		A+++	A+++	A+++	A+++
Ονομαστική Κατανάλωση Ισχύος	W	2.300	2.300	2.800	4.150
Ονομαστική Ένταση	A	10.5	10.5	13.0	18.0
Ψυκτικό μέσο		R32	R32	R32	R32
Ποσότητα ψυκτικού μέσου	kg	0.69	0.69	1.10	1.70
Συνδέσεις flare (υγρού-αερίου)	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m	25	25	30	50
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10	10	20	25
Εύρος λειτουργίας ψύξης	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
Εύρος λειτουργίας θέρμανσης	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-30-24
Εύρος λειτουργίας θέρμανσης (με Crankcase και Base Pan Heater)	°C	-25-24	-25-24	-25-24	-30-24
Παροχή ρεύματος	V-Ph-Hz	220_240V_50HZ	220_240V_50HZ	220_240V_50HZ	220_240V_50HZ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		42QHE09D8SHA	42QHE12D8SHA	42QHE18D8SHA	42QHE24D8SHA
Παροχή αέρα (ελαχ. - μεγ.)	m ³ /h	280-530	290-560	400-685	380-1090
Στάθμη θορύβου (ελαχ. - μεγ.)	dB(A)	21-37	22-39	22-41	29-44
Ηχητική Ισχύς	dB(A)	60	60	60	64
Διαστάσεις (Π*Β*Υ)	mm	848x233x299	848x233x299	1017x247x320	1190x285x371
Βάρος	kg	10.2	10.2	12.3	20.0
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		38QHE09D8SHA	38QHE12D8SHA	38QHE18D8SHA	38QHE24D8SHA
Παροχή αέρα	m ³ /h	2.200	2.200	3.500	3.800
Στάθμη θορύβου	dB(A)	65	65	65	66
Ηχητική Ισχύς (μεγ.)	dB(A)	57	57.5	56	59.5
Ηχητική Ισχύς (ονομ.)	dB(A)	50	50	52	56.8
Διαστάσεις (Π*Β*Υ)	mm	805x330x554	805x330x554	890x342x673	946x410x810
Βάρος	kg	28.4	28.4	38.8	53.5

Σημειώσεις:

1. Δεδομένα στάθμης ηχητικής πίεσης μετρημένα σύμφωνα με το ISO 3745:2012
2. Το Max αναφέρεται στη μέγιστη τιμή θορύβου όταν ο συμπιεστής λειτουργεί σε ελεύθερη συχνότητα
3. Το Nominal σημαίνει τη στάθμη θορύβου στη λειτουργία ονομαστικής ψύξης, όταν ο συμπιεστής λειτουργεί στη ονομαστική συχνότητα
4. Η απόδοση και η στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ.
5. Ηχητικά δεδομένα σε λειτουργία ψύξης.



ΑΗΙ CARRIER SEE

ΑΗΙ CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Κεντρικά Γραφεία
Λ. Κηφισού 18
104 42 - Αθήνα
Τηλ.: +30 210 6796300
grinfo@ahi-carrier.eu
www.ahi-carrier.gr

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
Αγίου Γεωργίου 5, Cosmos Offices
570 01 - Πατριαρχικό Πυλαίας, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 231 3080430

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΑΗΙ Carrier HVAC Bulgaria EOOD
Trade Center Europe
Building 3, Ground Floor, Office 2
7 "Iskarsko Shose" Blvd., 1528 Sofia
Τηλ. : +359 2 948 39 60
bginfo@ahi-carrier.com
www.ahi-carrier.bg

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Carrier Corporation ως διανομέας προϊόντων HVAC της Carrier για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές των προϊόντων, τα δεδομένα και τις εικόνες τους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η ΑΗΙ CARRIER SEE δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη εκτύπωσης.