


INVERTER HI-WALL

CRYSTAL III



R32
REFRIGERANT

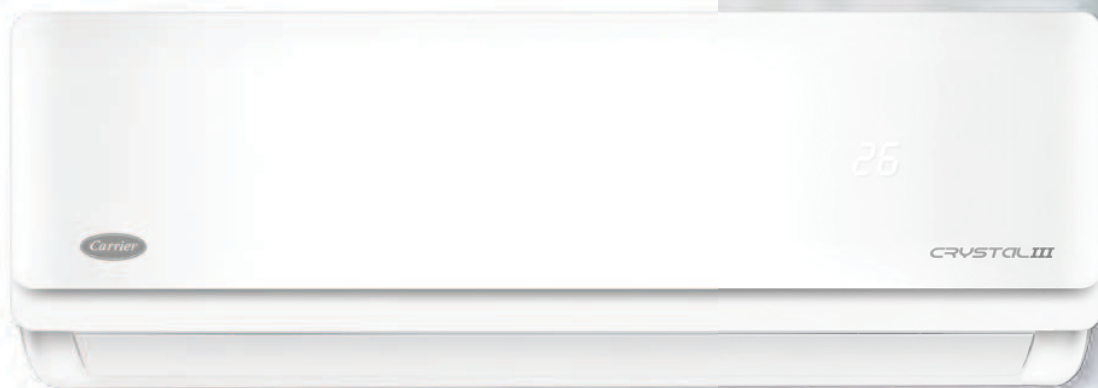

Λειτουργία Wind Avoid Me



Προστασία από τις Διακυμάνσεις
της Ηλεκτρικής Τάσης




Σύστημα Ανίχνευσης Διαρροής
Ψυκτικού Μέσου



**Άριστες συνθήκες άνεσης
στον χώρο σας**

INVERTER HI-WALL CRYSTAL III

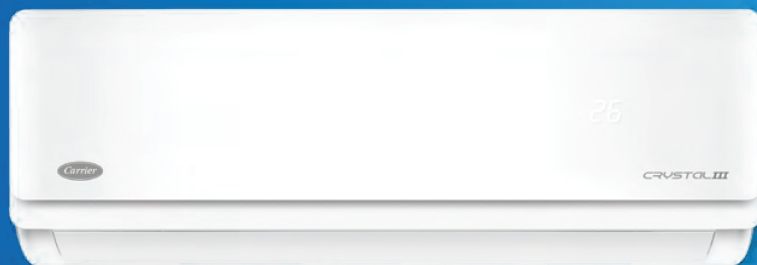

Η βέλτιστη απόδοση ψύξης/θέρμανσης είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό της σειράς Crystal III, με ενεργειακή απόδοση SEER έως και 7.1.

Η σειρά Crystal III με ανεμιστήρα 5 ταχυτήτων και λειτουργία X ECO για έως και 60% εξοικονόμηση ενέργειας, εξασφαλίζει μεγάλες αποδόσεις και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Wi-Fi active		Λειτουργία Turbo
	Golden Fin		Wind Avoid Me (Breeze Away)
	Τρεις (3) επιλογές ισχύος λειτουργίας (50% - 75% - 100%) - Gear operation		Λειτουργία Timer
	Βελτιστοποιημένη κατασκευή πτερυγών ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας		Λειτουργία Αφύγρυνσης
	9 βαθμίδες επιλογής ταχύτητας του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας		Αθόρυβη Λειτουργία
	Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες		Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
	Λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες		Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία
	Προφίλτρο		Αυτόματη Απόψυξη
	Φίλτρο Cold Catalyst		Αυτόματη Επανεκκίνηση
	Φίλτρο Vitamin C		Προστασία από τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης
	Φίλτρο Negative Ion		Απομνημόνευση Ρυθμίσεων
	Λειτουργία Follow Me		Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου
	Λειτουργία Sleep		Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
	Λειτουργία ECO		Αναμονή 1W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ

Ψυκτική Απόδοση

Ψυκτική Απόδοση

Θερμική Απόδοση

Θερμική Απόδοση

Απόδοση θέρμανσης στους -7°C

Απόδοση θέρμανσης στους -15°C

Απόδοση θέρμανσης στους -20°C

Εύρος λειτουργίας ψύξης

Εύρος λειτουργίας θέρμανσης

SEER / SCOP(θερμή ζώνη) / SCOP(μεσαία ζώνη)

Ενεργειακή Κλάση Ψύξη/Θέρμανση θερμή ζώνη/Θέρμανση μεσαία ζώνη

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας

Ονομαστική ένταση (ψύξη)

Ονομαστική κατανάλωση (ψύξη)

Ονομαστική ένταση (θέρμανση)

Ονομαστική κατανάλωση (θέρμανση)

Ποσότητα ψυκτικού μέσου

Συνδέσεις Flare (γραμμή υγρού/γραμμή αερίου)

Τυπικό μήκος σωληνώσεων

Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων

Μέγιστη υψομετρική διαφορά

Πρόσθετη πλήρωση

Παροχή ρεύματος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Ηχητική ισχύς

Στάθμη θορύβου (Υψ./Μέση/Χαμ./Αθόρυβο)

Παροχή αέρα (Υψ./Μέση/Χαμ./Αθόρυβο)

Βάρος

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Ηχητική ισχύς

Στάθμη θορύβου

Παροχή αέρα

Βάρος

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)

	38QHG/42QHG009D8S	38QHG/42QHG012D8S	38QHG/42QHG018D8S	38QHG/42QHG024D8S
kW	2.75 (1.0-3.2)	3.65 (1.4-4.3)	5.28 (2.4-6.1)	7.04 (2.1-8.2)
BTU/h	9.390 (3.414 - 10.925)	12.461 (4.780 - 16.680)	18.025 (8.195 - 20.825)	24.035 (7.170 - 27.995)
kW	2.90 (0.8-3.4)	3.90 (1.1-4.4)	5.70 (2.1-6.7)	7.50 (1.5-8.2)
BTU/h	9.900 (2.731 - 11.610)	13.315 (3.755 - 15.022)	19.460 (7.170 - 22.875)	25.605 (5.121 - 27.995)
kW	2,50	2,70	4,30	5,80
kW	2,00	2,10	3,50	5,50
kW	1,65	1,70	2,50	4,50
°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
W/W	7.4 / 5.3 / 4.1	7.0 / 5.5 / 4.2	7.0 / 5.1 / 4.0	6.5 / 5.1 / 4.0
	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
kWh	130 / 660 / 854	182 / 636 / 833	264 / 1235 / 1435	379 / 1757 / 1820
A	3,5	5,00	6,80	10,90
W	765	1130	1550	2500
A	3,4	4,60	7,40	9,60
W	760	1050	1700	2200
kg	0,6	0,65	1,10	1,45
	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
m	5	5	5	5
m	3	3	3	3
m	25	25	30	30
m	10	10	20	20
g/m	12	12	12	24
	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz
	42QHG009D8S	42QHG012D8S	42QHG018D8S	42QHG024D8S
dB(A)	56	56	58	63
dB(A)	37/32/28/20	37/32/28/20	41/35/28/21	47/41/35/22
m³/h	460/330/260/180	530/400/350/195	800/600/500/300	1090/770/610/480
kg	8.0	8.7	11.2	13.6
mm	726×210×291	835×208×295	969×241×320	1083×244×336
	38QHG009D8S	38QHG012D8S	38QHG018D8S	38QHG024D8S
dB(A)	63	64	65	69
dB(A)	55,5	56	57	60
m³/h	1750	1800	2100	3500
kg	23.5	23.7	33.5	43.9
mm	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673

* προκαταρκτικά στοιχεία



Turn to the experts